



KARTA TECHNICZNA

Statek Kolumba nr kat. 1148E

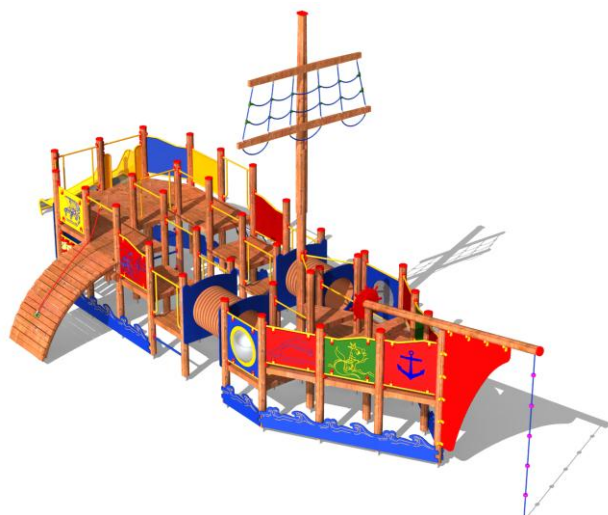

Skład zestawu:

- 1 pokład dziobowy statku
- 1 koło sterowe
- 1 dziób statku
- 1 lina wspinaczkowa
- 12 zabezpieczeń z aplikacją
- 2 okna z bulajem
- 1 maszt statku
- 2 pomosty tunelowe
- 1 pokład statku
- 1 rufa z ławeczką
- 1 zjeżdżalnia głęboka
- 1 rurka nad zjeżdżalnią
- 1 trap wspinaczkowy z rurą podciągową
- 1 zabezpieczenie z grą w kółko i krzyżyk
- 1 ścianka wspinaczkowa
- 7 wejściówek
- 7 stopni
- 8 poręczy
- 40 okuć metalowych w gruncie

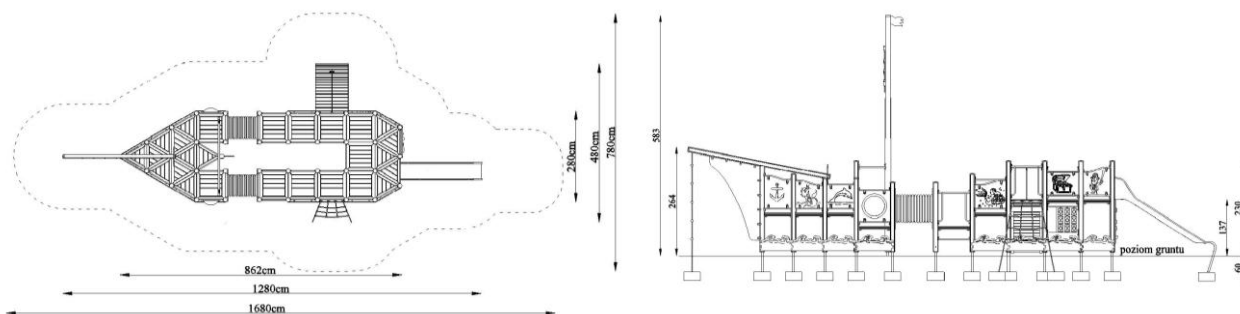

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia			
Symbol strefy	Maks. wys. upadku	Pole powierzchni	Obwód stref bezp.
A	1,37 m	79 m ²	41 m

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE

W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o średnicy 12cm. Dla zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami.

Słupy tworzące konstrukcję nośną osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne. Dachy, zabezpieczenia i ścianki wykonane ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym. Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, poręcze, uchwyty, pomosty, okucia, bariery, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. Liny polipropylenowe ze rdzeniem stalowym.

Do połączeń podzespołów z drewnem stosujemy stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, gdyż tego typu połączenie, w odróżnieniu od łączników gwintowych zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33, fax 89 621 64 41